




# DAUERHAFT

**Tecnología confiable y duradera  
para su laboratorio**

# Agitador magnético

## MULTI MAG D-5M / D-15M

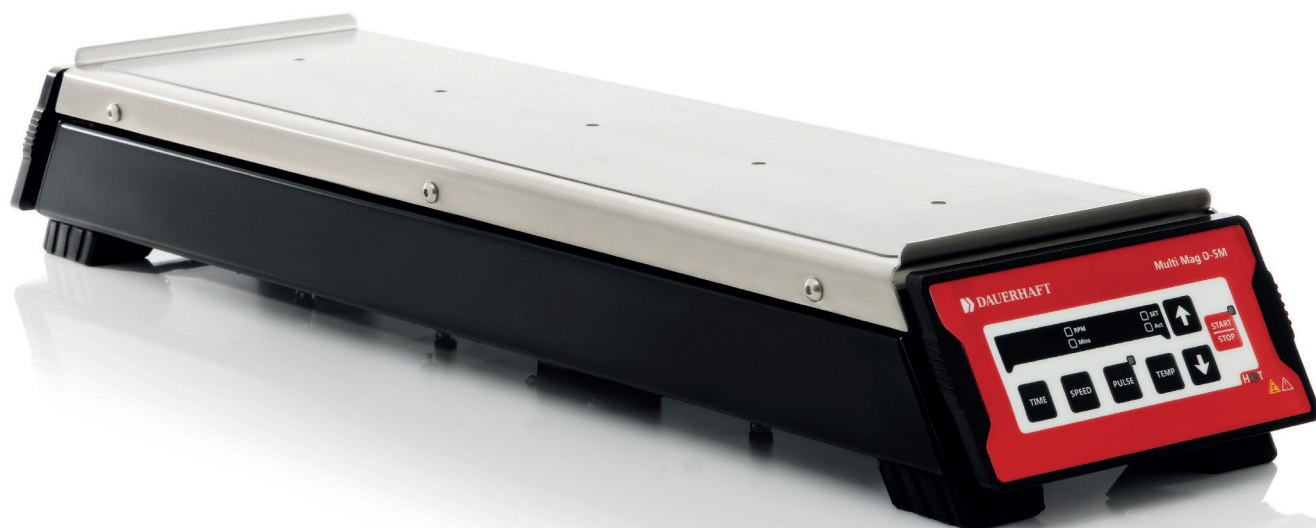

 **DAUERHAFT**

# Agitador magnético MULTI MAG D-5M / D-15M

Los agitadores magnéticos MULTI MAG D-5M / D-15M están diseñados para lograr un control preciso de la velocidad y de la temperatura de agitación, lo que permite una mezcla suave vigorosa con velocidades que van desde 300 a 1500 RPM.

Esta versión termostatazada se puede utilizar como una combinación de agitador y calentador, o únicamente como agitador, o como calentador con un rango de temperatura de hasta 120°C.

El equipo cuenta con un modo de pulso programable que invierte el sentido de giro para un mejor resultado de la mezcla.



Agitador D-5M



Pantalla e interfaz



Exterior D-15M


# Principales características



Motor de CC libre de mantenimiento



Modo de pulso programable



Controlador microprocesado



5/15 posiciones de agitación



Pantalla separada para RPM/ tiempo y temperatura

## Especificaciones técnicas

Especificaciones	MAG D-5M	MAG D-15M
Tipo de motor	Motor de CC libre de mantenimiento	Motor de CC libre de mantenimiento
Número de posiciones de agitación	5	15
Volumen máximo de agitación	400 ml por posición	400 ml por posición
Rango de velocidad	300-1500 RPM en pasos de 10 RPM	300-1500 RPM en pasos de 10 RPM
Rango de temperatura del calentador	Ambiente a 120°C	Ambiente a 120°C
Tiempo de ejecución	1-999 minutos e infinito	1-999 minutos e infinito
Tipo de protección	IP 42	IP 42
Material de la placa calefactora	Placa de acero inoxidable con lámina de silicona	Placa de acero inoxidable con lámina de silicona
Dimensiones de la placa calefactora	456 x 118 mm	460 x 264 mm
Peso	3 kg	7 kg
Modo de pulso	Modo de pulso programable: el usuario puede configurar el tiempo de 30 a 99 segundos	Modo de pulso programable: el usuario puede configurar el tiempo de 30 a 99 segundos

